

FP-BG | FP-FL21

Placas de montaje para cajas bus



Descripción de producto

Las placas de montaje para cajas de instalación Rittal tipos BG permiten una integración sencilla de los pasacables en las cajas. Las placas incorporan 3 recortes del tamaño de los conectores industriales normalizados de 24 polos.

Son adecuados los sistemas de entrada de cables de las series KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-DP 24, KEL-DPU 24 y KEL-DPZ 24.

Se recomienda emplear un par de apriete de 1,5 – 2,0 Nm.


Especificaciones

Material Chapa de acero pintada pulverizada

Válido para

KEL 24 Pasacables partidos	16 - 25
KEL-U 24 Pasacables partidos	12 - 14
KEL-QUICK 24 Pasacables partidos	70 - 71
KEL-SNAP Marco insertable	34 - 37
KEL-QTA 24 Pasacables partidos	77 - 79
KEL-DPU 24 Pasacables	100 - 101
KEL-DPZ 24 Pasacables	102 - 104
KEL-DP 24 Pasacables	115
Placas ciegas	246 - 248

Descripción

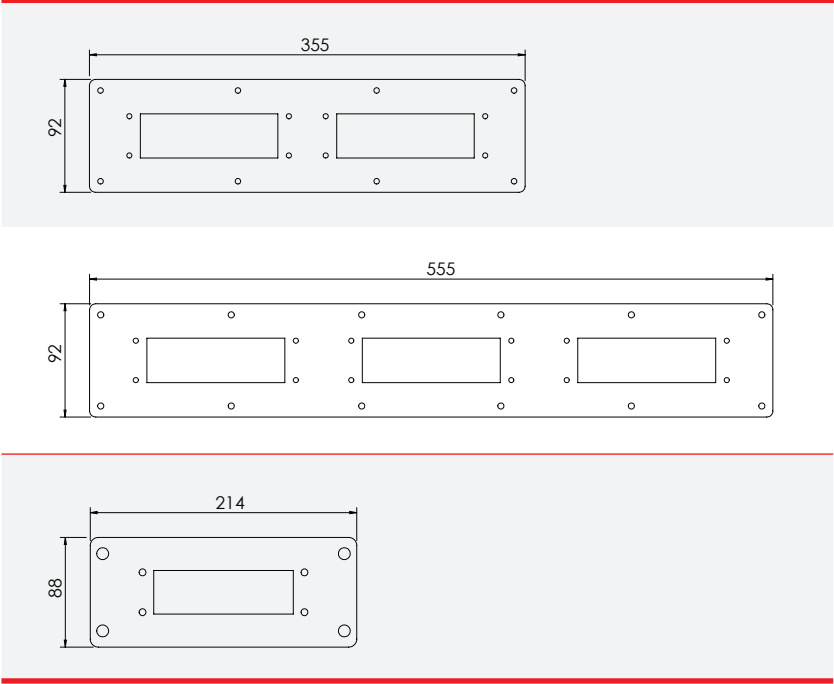

FP-BG | FP-FL21

Placas de montaje
para cajas bus

IP54

Tipo	Ref. RAL 7035	Placa válido para	Dimensión de placa	Válido para
FP-BG 355x92 Tipo con 2 recortes KEL 24	43866	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	-	BG 1558.510
FP-BG 555x92 Tipo con 3 recortes KEL 24	43865	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	6	BG 1050.900 BG 1559.510 IN 1510.280
FP-FL 21 Tipo con 1 recorte KEL 24	43832	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	-	Fibox placas de montaje