

KDR-BMP para VX25

Placas de suelo
para los placas de montaje MP

IP54



Descripción de producto

Las placas de suelo KDR-BMP para armarios Rittal VX25 pueden sustituir a las placas de suelo de tres piezas. Las placas KDR-BMP se fijan con tornillos.

Sobre estas placas se pueden montar las placas porta-módulos desde la MPo hasta la MP11.

Nota: La barra de división se puede quitar en los gabinetes Rittal.

Ventajas





- Fácil montaje y desmontaje
- No es necesario ningún corte ni trabajo sobre las placas

Especificaciones

Material **Acero zincado**
 Grado de protección **IP54, estanqueidad con la correcta elección del pasacables**

Válido para

MP Placas de montaje 230 - 231

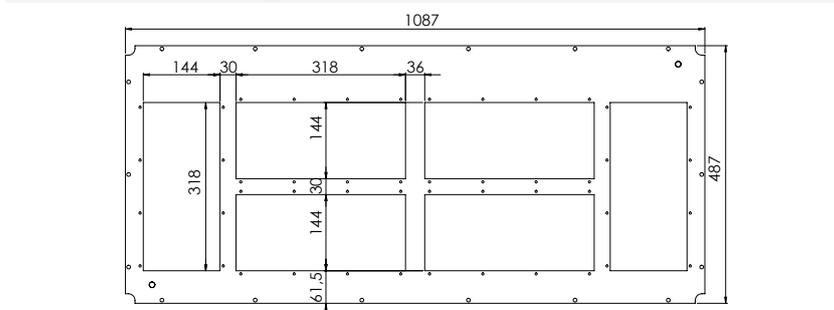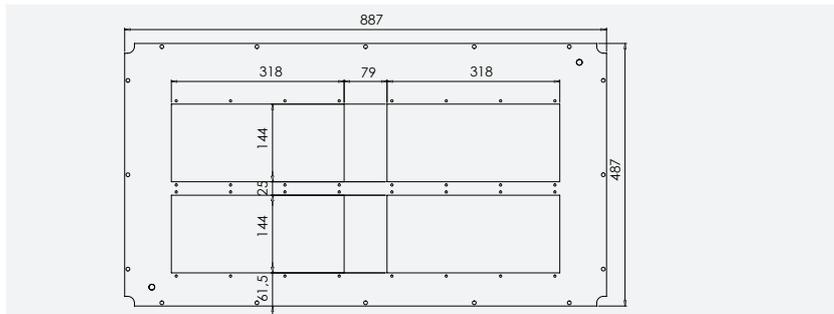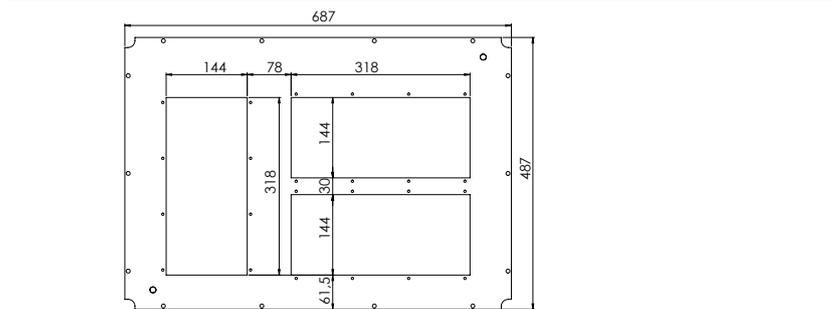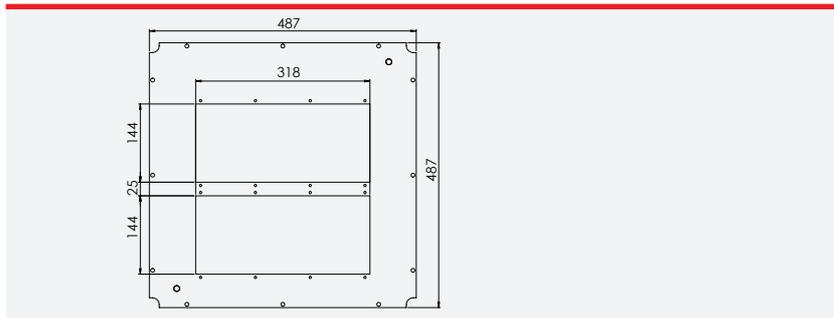


KDR-BMP para VX25

Placas de suelo
para los placas de montaje MP

IP54

Tipo	Tipode armario	Ancho de armario	Profundidad de armario	Nº de aperturas para placas MP	Ref.
KDR-BMP 600/600	VX25	600 mm	600 mm	2	43334
KDR-BMP 800/600	VX25	800 mm	600 mm	3	43340
KDR-BMP 1000/600	VX25	1000 mm sin tabique intermedio	600 mm	4	43346
KDR-BMP 1200/600	VX25	1200 mm sin tabique intermedio	600 mm	6	43352



KDR-BMP para TS8

Placas de suelo
para los placas de montaje MP

IP54



Descripción de producto

Las placas de suelo KDR-BMP para armarios Rittal TS 8 pueden sustituir a las placas de suelo de tres piezas.

Las placas KDR-BMP se montan igual que las placas de suelo estándar.

Sobre estas placas se pueden montar las placas porta-módulos desde la MPo hasta la MP8.

Ventajas

- Fácil montaje y desmontaje
- No es necesario ningún corte ni trabajo sobre las placas





Especificaciones

Material **Acero zincado**
 Grado de protección **IP54, estanqueidad con la correcta elección del pasacables**

Válido para

MP Placas de montaje 230 - 231

Descripción

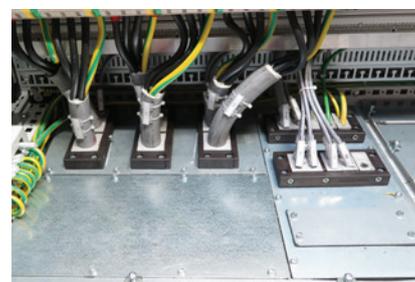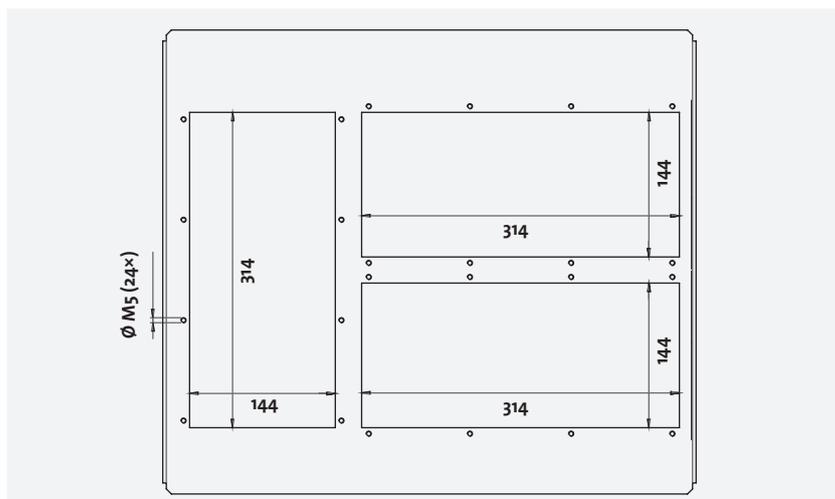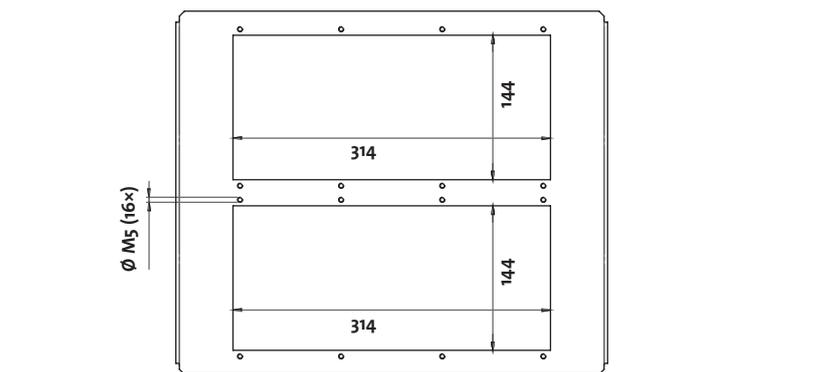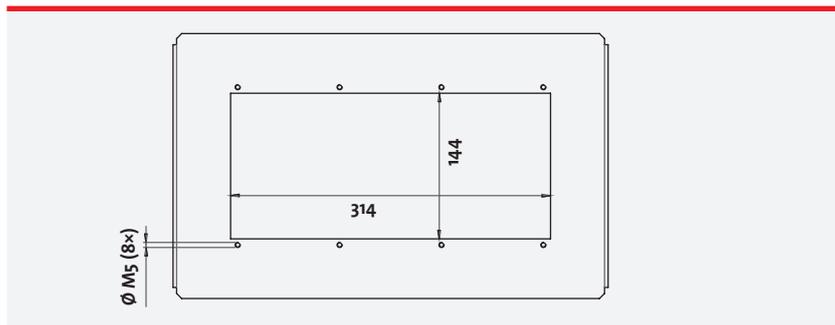

KDR-BMP para TS8

Placas de suelo
para los placas de montaje MP

IP54

Tipo	Tipode armario	Ancho de armario	Profundidad de armario	Nº de aperturas para placas MP	Ref.
KDR-BMP 600/400	TS 8	600 mm	400 mm	1	43300
KDR-BMP 600/500	TS 8	600 mm	500 mm	2	43302
KDR-BMP 600/600	TS 8	600 mm	600 mm	2	43304
KDR-BMP 800/400	TS 8	800 mm	400 mm	1	43306
KDR-BMP 800/500	TS 8	800 mm	500 mm	3	43308
KDR-BMP 800/600	TS 8	800 mm	600 mm	3	43310
KDR-BMP 1000/400	TS 8	1000 mm con tabique intermedio	400 mm	1	43312
KDR-BMP 1000/500	TS 8	1000 mm con tabique intermedio	500 mm	2	43314
KDR-BMP 1000/600	TS 8	1000 mm con tabique intermedio	600 mm	2	43316
KDR-BMP 1200/400	TS 8	1200 mm con tabique intermedio	400 mm	1	43318
KDR-BMP 1200/500	TS 8	1200 mm con tabique intermedio	500 mm	2 × 3	43320
KDR-BMP 1200/600 por la parte derecha	TS 8	1200 mm con tabique intermedio	600 mm	3	43322
KDR-BMP 1200/600 por la parte izquierda	TS 8	1200 mm con tabique intermedio	600 mm	3	43324

