

Pasamuros acodado con IP54 KEL-FG

1.11

Descripción de producto

Pasamuros clásico, partido en el centro, para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54/UL Type 12.

El inserto KT que coincide con el diámetro del cable, se coloca alrededor del cable y se inserta dentro del pasamuros.

El pasamuros partido KEL coincide con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir o bien un recorte de 36 mm o bien de 46 mm de alto, dependiendo de los cables que se van a pasar. El pasamuros KEL-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de las herramientas de medición de 46 x 46 mm.

Los ampliaciones de pasamuros KEL ofrecen la posibilidad del paso y sellado de hasta 120 cables. Mediante el uso de marcos separadores se pueden ampliar el tamaño de los marcos KEL 24 y KEL 16.

Los marcos KEL se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el marco KEL-SNAP.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenrosque involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Ventajas


- Entrada de cables en caja a 90°
- Se conserva la garantía de cableados preconfeccionados
- Protección mecánica del cable en el punto de entrada
- Junta estanca en el punto de entrada
- Resistencia a la tracción según UNE-EN 62444
- Alta estabilidad, resistencia a vibraciones
- Can be combined with IMAS-CONNECT adapter grommets

Especificaciones

Material	Poliamida (PA)
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextingible
Grado de protección	IP54, eligiendo el inserto adecuado al diámetro del cable
Temperatura	- 40°C hasta + 140°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona

Accesorios

KT Insertos	49 - 52
AT Inserto adaptador	60 - 64
Marco insertable KEL-SNAP	34 - 37
Barras de conexión de pantallas KEL-EMC	186 - 189
ST Tapones	55

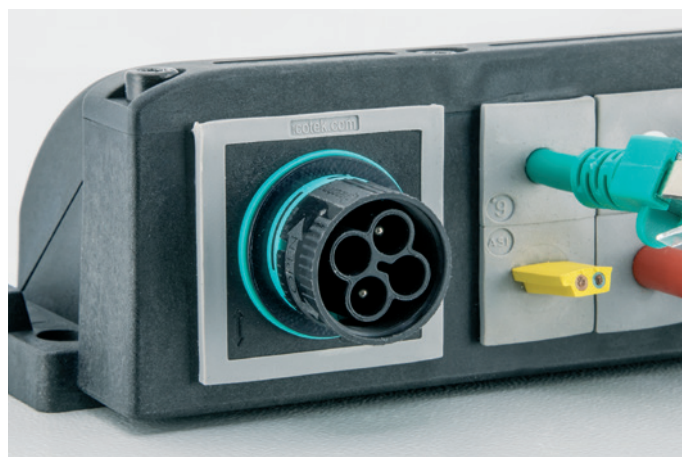

Los marcos permiten el montaje de los insertos adaptadores modulares.




Marcos disponibles con tornillos V2A



Marcos también disponibles con tuercas embutidas.



KEL-FG-A




Insertos partidos

KEL-FG

Pasamuros acodado

KEL-FG-A

1.11

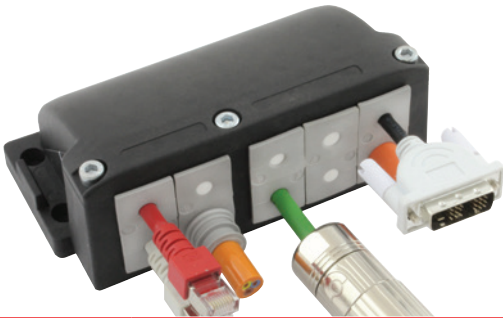

IP54

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Insertos KT pequeños grandes	Ref.	U.E.
		KEL-FG-A10	36 x 112	10 –	42320	1
		KEL-FG-A10 con tOrnillos V2A	36 x 112	10 –	42320.200	1
		KEL-FG-A10 con tuercas embutidas M4	36 x 112	10 –	42320.400	1
		KEL-FG-A7	36 x 112	6 1	42322	1
		KEL-FG-A7 con tOrnillos V2A	36 x 112	6 1	42322.200	1
		KEL-FG-A7 con tuercas embutidas M4	36 x 112	6 1	42322.400	1
		KEL-FG-A4	36 x 112	2 2	42324	1
		KEL-FG-A4 con tOrnillos V2A	36 x 112	2 2	42324.200	1
		KEL-FG-A4 con tuercas embutidas M4	36 x 112	2 2	42324.400	1

KEL-FG

Pasamuros acodado

KEL-FG-B

1.11



Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Insertos KT pequeños grandes	Ref.	U.E.
		KEL-FG-B4	46 x 36	4 –	42330	1
		KEL-FG-B4 con tOrnillos V2A	46 x 36	4 –	42330.200	1
		KEL-FG-B4 con tuercas embutidas M4	46 x 36	4 –	42330.400	1
		KEL-FG-B1	46 x 36	– 1	42332	1
		KEL-FG-B1 con tOrnillos V2A	46 x 36	– 1	42332.200	1
		KEL-FG-B1 con tuercas embutidas M4	46 x 36	– 1	42332.400	1

KEL-FG

Pasamuros acodado

KEL-FG-E

1.11



IP54

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Insertos KT pequeños grandes	Ref.	U.E.
		KEL-FG-E2	43 x 24	2 –	42333	5
		KEL-FG-E2 con tornillos V2A	43 x 24	2 –	42333.200	5
		KEL-FG-E2 con tuercas embutidas M4	43 x 24	2 –	42333.400	5
		KEL-FG-E3	65 x 24	3 –	42334	5
		KEL-FG-E3 con tornillos V2A	65 x 24	3 –	42334.200	5
		KEL-FG-E3 con tuercas embutidas M4	65 x 24	3 –	42334.400	5
		KEL-FG-E5	112 x 24	5 –	42336	5
		KEL-FG-E5 con tornillos V2A	112 x 24	5 –	42336.200	5
		KEL-FG-E5 con tuercas embutidas M4	112 x 24	5 –	42336.400	5

