



1.23 Pasacables partidos para insertos QT



Los pasacables KEL-QTA se componen de un marco partido que permite el paso de cables con conector dando un grado de protección de IP54. icotek dispone de numerosas versiones tanto para taladros rectangulares como para taladros circulares.


Los pasacables KEL-QTA permiten pasar tanto cables con conectores como sin ellos. Algunos tipos combinan el uso de insertos partidos del tipo QT con para paso de cables con conector, como con membranas para cables sin conectores.

Los insertos partidos QT permiten el paso de cables con conector con diámetros de cable entre 1 y 15 mm. Se dispone además de insertos para poder alojar varios cables (hasta un máximo de 4 cables por inserto) y cables especiales (por ejemplo cables de bus ASI).

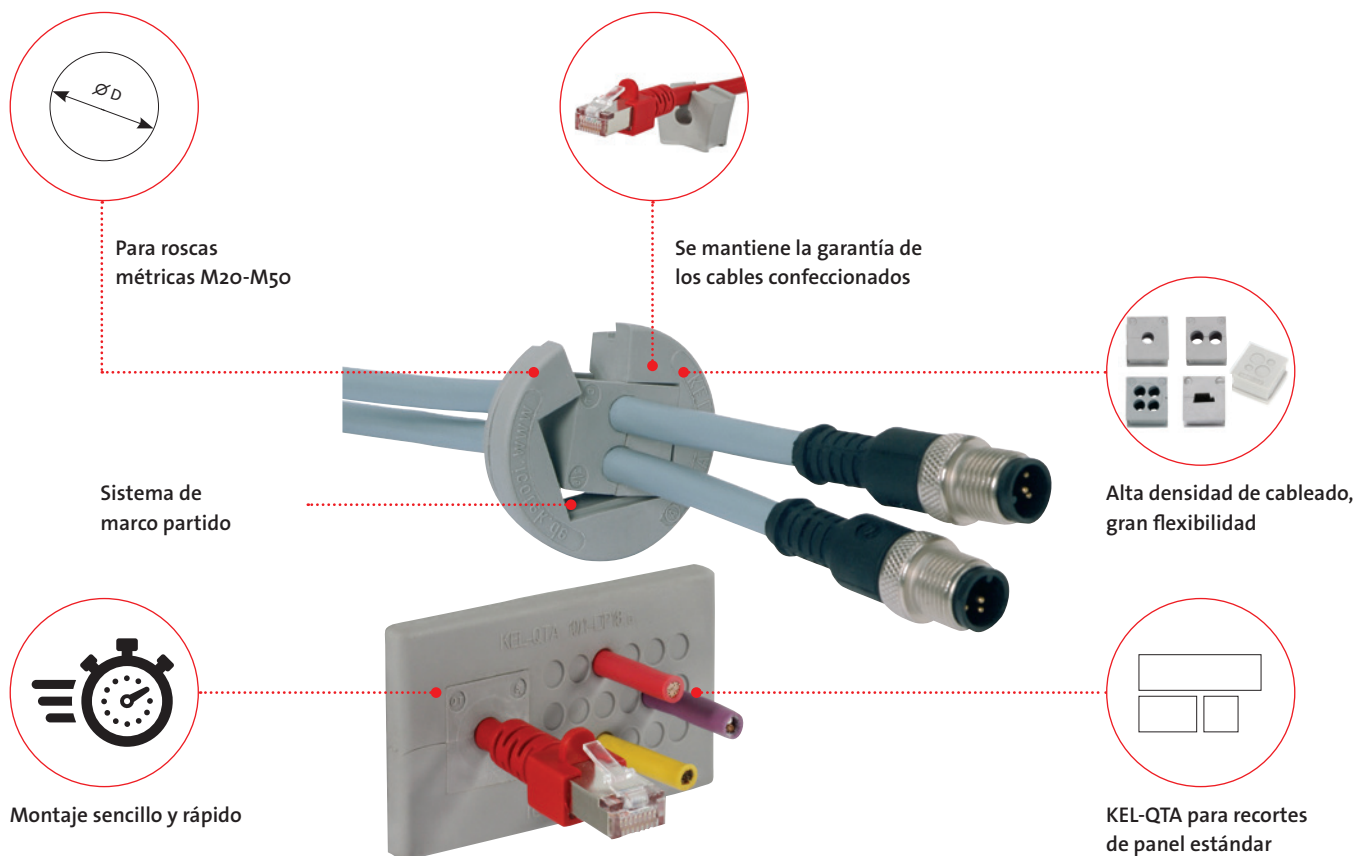

Insertos QUICK
para cables conectorizados y no,
rango de diámetros 1 – 15 mm
QT / QTMB / QT-DT /
QT Servicebox

80 – 83



IMAS-CONNECT™
Sistema modular de adaptado-
res para sistemas QT

84 – 92

Pasacables insertables con IP54 KEL-QTA | KEL-QTE

1.23

Descripción de producto

Placas de entrada de cables insertables, partidas (IP54) para cables conectorizados y sin conectores.

Las versiones rectangulares coinciden con las dimensiones de recorte para conectores industriales de 10 y 24 polos así como para recortes de 45,5 x 45,5 mm. Las versiones redondas encaja en recortes de 32/50 mm de diámetro.

El KEL-QTA conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conductores, mangueras ó tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

El KEL-QTE conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conectores, mangueras o tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

El KEL-QTE encaja en recortes de 20 mm de diámetro.

Ventajas

- Montaje rápido y sin tornillos
- Gran densidad de cableado gracias a insertos múltiples
- Paso de cables conectorizados y sin conector
- Montaje y desmontaje rápido y sencillo para tareas de mantenimiento
- Montaje sobre taladros estándar

Especificaciones

Material	Elastómero
Color	gris (similar a RAL 7035)
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54, estanqueidad con la correcta elección del inserto QT
Temperatura	- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Grosor del marco	5 mm (QTA)

Tipo A:	Para espesor de pared 1.5 - 2.5 mm
Tipo B:	Para espesor de pared 2.8 - 4 mm

Accesorios

Insertos QT	80
ST-B Tapones	123
Placas de montaje FP	236 - 245




KEL-QTA

Pasacables insertables

1.23


IP54

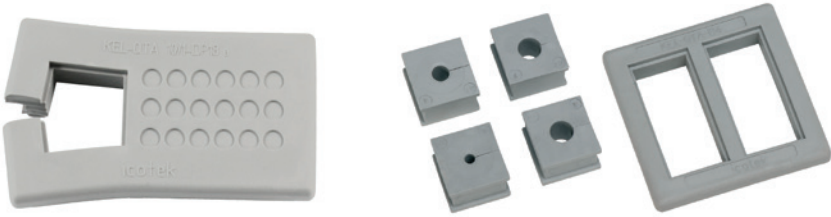

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Ref. Tipo A	Ref. Tipo B	Taladro [mm]	Cables	U.E.
		KEL-QTA 24 2-DP 18	43642	43643	112 × 36	conectorizados 2× 1 - 15 mm sin conector 16× max. 7 mm 1× max. 12 mm 1× max. 16 mm	10
		KEL-QTA 24 4	43644	43645	112 × 36	conectorizados 4× 1 - 15 mm	10
		KEL-QTA 10 1-DP 18	43655	43658	65 × 36	conectorizados 1× 1 - 15 mm sin conector 18× max. 5 mm	10
		KEL-QTA 10 2-DP 6	43656	43659	65 × 36	conectorizados 2× 1 - 15 mm sin conector 6× max. 5 mm	10
		KEL-QTA-B4	43660	-	46 × 46	conectorizados 4× 1 - 15 mm	10

KEL-QTA | KEL-QTE

Pasacables insertables

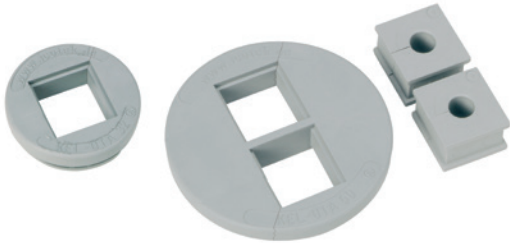

IP54

1.23

Descripción	Tipo	Ref. Tipo A	Ref. Tipo B	Taladro [mm]	Cables		U.E.
					conectorizados	sin conector	
	KEL-QTA 32	43632	43636	ø 32	1× 1 - 15 mm	-	10
	KEL-QTA 50	43622	43626	ø 50	2× 1 - 15 mm	-	10
	KEL-QTE 20 2.5	43412	-	ø 20	1× 2.6 - 3.2 mm	1× max. 5.2 mm	10
	KEL-QTE 20 3	43413	-	ø 20	1× 3.1 - 3.8 mm	1× max. 5.2 mm	10
	KEL-QTE 20 4	43414	-	ø 20	1× 3.8 - 4.8 mm	1× max. 5.2 mm	10
	KEL-QTE 20 5	43415	-	ø 20	1× 4.7 - 5.6 mm	1× max. 5.2 mm	10