

Pasamuros partidos con IP54 Serie KEL

1.11

Descripción de producto

Pasamuros clásico, partido en el centro, para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54 / UL Type 12.

El inserto KT que coincide con el diámetro del cable, se coloca alrededor del cable y se inserta dentro del pasamuros.

El pasamuros partido KEL coincide con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir o bien un recorte de 36 mm o bien de 46 mm de alto, dependiendo de los cables que se van a pasar. El pasamuros KEL-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de las herramientas de medición de 46 x 46 mm.

Los ampliaciones de pasamuros KEL ofrecen la posibilidad del paso y sellado de hasta 120 cables. Mediante el uso de marcos separadores se pueden ampliar el tamaño de los marcos KEL 24 y KEL 16.

Los marcos KEL se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el marco KEL-SNAP. Se incluye una junta de goma plana en el envío.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenrosque involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Ventajas

- Ampliaciones y cambios sencillos y rápidos
- Se conserva la garantía de cableados preconfeccionados
- Gran densidad de cableado, gran flexibilidad
- Sistema antitracción según UNE-EN 62444
- Alta estabilidad, resistencia a vibraciones
- Se puede combinar con los insertos IMAS-CONNECT

Especificaciones

Material	Poliamida (PA)
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54 con una correcta elección del inserto (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 40°C hasta + 140°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Grosor del marco	17 mm

Accesorios

KT Insertos	49 - 52
AT Inserto adaptador	60 - 64
Marco insertable KEL-SNAP	34 - 37
Barras de conexión de pantallas KEL-EMC	186 - 189
Placas de suelo KDR	218 - 229
Placas de montaje FP	236 - 245
Placas de montaje MP	230 - 231
ST Tapones	55




Marcos disponibles con tornillos V2A



Marcos también disponibles con tuercas embutidas.



Los marcos permiten el montaje de los insertos adaptadores modulares.



Insertos partidos



Se puede combinar con los insertos IMAS-CONNECT

KEL

Pasamuros partidos

KEL 24

1.11




IP54

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Insertos KT pequeños grandes	Ref.	U.E.
		KEL 24 10	36/46 × 112	10 –	42241	10
		KEL 24 10 con tornillos V2A	36/46 × 112	10 –	42241.200	10
		KEL 24 10 con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	10 –	42241.400	10
		KEL 24 7	36/46 × 112	6 1	42247	10
		KEL 24 7 con tornillos V2A	36/46 × 112	6 1	42247.200	10
		KEL 24 7 con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	6 1	42247.400	10
		KEL 24 5	36/46 × 112	5 –	42248	10
		KEL 24 5 con tornillos V2A	36/46 × 112	5 –	42248.200	10
		KEL 24 5 con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	5 –	42248.400	10
		KEL 24 4	36/46 × 86	2 2	42244	10
		KEL 24 4 con tornillos V2A	36/46 × 86	2 2	42244.200	10
		KEL 24 4 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	2 2	42244.400	10

KEL
Pasamuros partidos
KEL 16

1.11

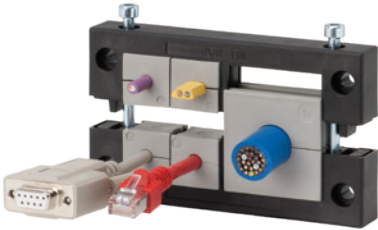IP54



Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Insertos KT pequeños grandes	Ref.	U.E.
		KEL 16 8	36/46 × 86	8 –	42168	10
		KEL 16 8 con tornillos V2A	36/46 × 86	8 –	42168.200	10
		KEL 16 8 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	8 –	42168.400	10
		KEL 16 5	36/46 × 86	4 1	42165	10
		KEL 16 5 con tornillos V2A	36/46 × 86	4 1	42165.200	10
		KEL 16 5 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	4 1	42165.400	10
		KEL 16 4	36/46 × 86	4 –	42164	10
		KEL 16 4 con tornillos V2A	36/46 × 86	4 –	42164.200	10
		KEL 16 4 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	4 –	42164.400	10
		KEL 16 2	36/46 × 86	– 2	42162	10
		KEL 16 2 con tornillos V2A	36/46 × 86	– 2	42162.200	10
		KEL 16 2 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	– 2	42162.400	10

KEL









Pasamuros partidos

KEL 10, KEL-B

1.11



IP54

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Insertos KT pequeños grandes	Ref.	U.E.
		KEL 10 6	36/46 × 65	6 –	42216	10
		KEL 10 6 con tornillos V2A	36/46 × 65	6 –	42216.200	10
		KEL 10 6 con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	6 –	42216.400	10
		KEL 10 3	36/46 × 65	2 1	42212	10
		KEL 10 3 con tornillos V2A	36/46 × 65	2 1	42212.200	10
		KEL 10 3 con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	2 1	42212.400	10
		KEL-B4	46 × 46	4 –	42204	10
		KEL-B4 con tornillos V2A	46 × 46	4 –	42204.200	10
		KEL-B4 con tuercas embutidas M4	46 × 46	4 –	42204.400	10
		KEL-B1	46 × 46	– 1	42206	10
		KEL-B1 con tornillos V2A	46 × 46	– 1	42206.200	10
		KEL-B1 con tuercas embutidas M4	46 × 46	– 1	42206.400	10