


KGM | GMT

Tuerca hexagonal

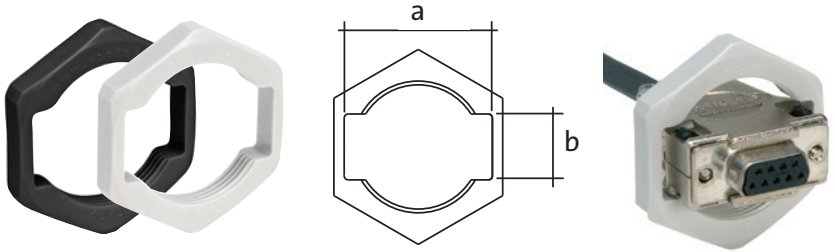

Tipo KGM: SUB-D9, PB, SUB-D25

Descripción de producto

Tuerca hexagonal con rosca métrica.

Las tuercas hexagonales KGM-SUB-D9, KGM-PB y KGM-SUB-D25 se emplean junto con los prensaestopas partidos KVT 32, KVT 40 y KVT 50 para el paso de conectores tipo SUB-D, PROFIBUS, DVI etc...

KGM-SUB-D9 adecuada para conectores SUB-D9
(Taladro necesario: Ø 36 mm)

KGM-PB adecuada para conectores DVI y PROFIBUS
(Taladro necesario: Ø 42 mm)

KGM-SUB-D25 adecuada para conectores SUB-D25
(Taladro necesario: Ø 50 - 54 mm)

Especificaciones

Material	Poliamida (PA) / Policarbonato (PC)
Color	■ gris (similar a RAL 7035) ■ negro
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Temperatura	- 30°C hasta + 120°C
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona

6



Tipo KGM: Tuerca hexagonal, plástico



Tipo GMT: Contratuercas partida

Rosca	Tipo	Ref.	Material	Altura [mm]	Rosca SW	Diagonal [mm]	Recorte a x b [mm]	U.E.
Tuerca hexagonal plástica								
M16 × 1.5	KGM 16	■ 52272	PA	4.3	SW 22.8	28.2	—	10
M20 × 1.5	KGM 20	■ 52273 ■ 52283	PA	7	SW 26	28.2	—	10
M25 × 1.5	KGM 25	■ 52274 ■ 52284	PA	7	SW 32	36	—	10
M32 × 1.5	KGM 32	■ 52275 ■ 52285	PA	7	SW 41	46	—	10
M40 × 1.5	KGM 40	■ 52276 ■ 52286	PA	7	SW 50	56	—	10
M50 × 1.5	KGM 50	■ 52277 ■ 52287	PA	8.5	SW 60	66	—	10
M63 × 1.5	KGM 63	■ 52278 ■ 52288	PA	8.5	SW 75	83	—	5
M75 × 1.5	KGM 75	■ 52289	PA	8.5	SW 85	93.1	—	5
M85 × 2	KGM 85	■ 52290	PA	10	SW 100	109.5	—	5
Typ KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25								
M32 × 1.5	KGM-SUB-D9	■ 45105 ■ 45106	PC	7	SW 41	46	35 × 16	10
M40 × 1.5	KGM-PB	■ 45107 ■ 45109	PC	8	SW 50	55	43 × 17	10
M50 × 1.5	KGM-SUB-D25	■ 45108 ■ 45110	PC	8	SW 60	66	55 × 16	10
Typ GMT: Dělená matice								
M16 × 1.5	GMT 16	■ 31105	PA	8	SW 19	21	—	10
M20 × 1.5	GMT 20	■ 31110	PA	9	SW 27	29	—	10
M25 × 1.5	GMT 25	■ 31100	PA	9	SW 32	35	—	10
M32 × 1.5	GMT 32	■ 31120	PA	12	SW 40	44	—	10
M40 × 1.5	GMT 40	■ 31130	PA	15	SW 48	53	—	10
M50 × 1.5	GMT 50	■ 31140	PA	15	SW 63	69	—	10