

KT-DPF | KT-SC | KTMB

Insertos de rango amplio

1.1



KT-DPF-B



KT-SC



Descripción de producto

Los insertos KT-DPF / KTMB (rango amplio) son idóneos para aplicaciones donde no se conoce el diámetro de los cables individuales, p.ej. a pie de obra, cables no conocidos. Los insertos KT-DPF / KTMB no son partidos y por lo tanto no pueden ser usados con cables conectorizados.

Instrucciones para el cortado del cono KT-DPF:
Restar al diámetro del cable 20%.







El inserto KT-SC está basado en los insertos KT grandes y permite el paso de cables y tubos neumáticos con diámetros entre 5 y 28mm.


Especificaciones gris

Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54
Temperatura	- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona


Especificaciones negro

Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-HB
Grado de protección	IP54
Temperatura	- 30°C hasta + 90°C (permanente)
Propiedades	Libre de silicona Alta resistencia a agentes químicos por ejemplo: aceites agresivos y refrigerantes


Descripción	Tipo	Ref.	Tipo de inserto	Rango de diam.	U.E.
 KT-DPF-A	KT-DPF-A	41260 41360	KT pequeño	3 - 12 mm	10
 KT-DPF-B	KT-DPF-B	41261 41361	KT grande	4 - 18 mm	10
 KT-DPF-C	KT-DPF-C	41262 41362	KT grande	14 - 26 mm	10
 KT-SC	KT-SC	41485	KT grande	5 - 28 mm	10
 KTMB-D	KTMB-A	41432	KT pequeño	2.5 - 6.5 mm	10
 Sección del KTMB	KTMB-B	41434	KT pequeño	4 - 7.5 mm	10
	KTMB-C	41436	KT pequeño	6.5 - 10 mm	10
	KTMB-D	41438	KT pequeño	9.5 - 13 mm	10
	KTMB-E	41440	KT pequeño	13 - 16 mm	10
 KTMB-I	KTMB-G	41460	KT grande	13 - 18 mm	10
	KTMB-H	41465	KT grande	18 - 23 mm	10
	KTMB-I	41470	KT grande	23 - 28 mm	10
	KTMB-J	41475	KT grande	28 - 33 mm	10
 KTMB-K	KTMB-K	41480	KT grande	2x 13 - 18 mm	10



KTMB grande



KTMB KT-DPF pequeño

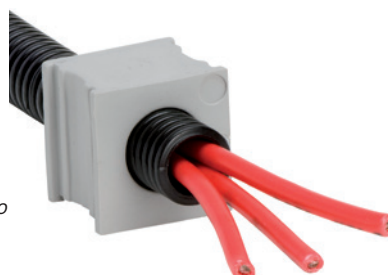

KMS Plantilla de medida

Página 49
Ref. 39800

