


KT

Insertos pequeños, simples

1.1

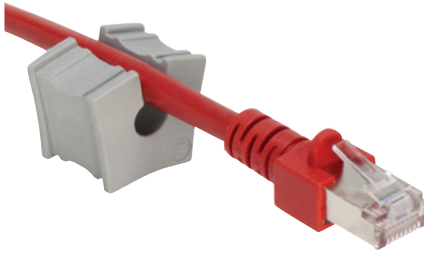

Descripción de producto


La gama de insertos KT pequeños puede emplearse con los pasacables partidos KEL(-U/-ER), EMC-KEL-DS y los prensaestopas KVT(-ER), EMC-KVT-DS.

La gama de insertos pequeños KT cubre el rango de diámetros desde 1 hasta 17 mm.

Montaje

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto debe mirar a la unión de los dos marcos del pasacables.

Descripción	Tipo	Ref. gris	Ref. negro	Rango de diam.	U.E.
	BTK	41251	41351	Insertos ciegos	10
	KT pequeño	39941	39943	1 – 2 mm	10
	KT 2	39934	41302	2 – 3 mm	10
	KT 3	41203	41303	3 – 4 mm	10
	KT 4	41204	41304	4 – 5 mm	10
	KT 5	41205	41305	5 – 6 mm	10
	KT 6	41206	41306	6 – 7 mm	10
	KT 7	41207	41307	7 – 8 mm	10
	KT 8	41208	41308	8 – 9 mm	10
	KT 9	41209	41309	9 – 10 mm	10
	KT 10	41210	41310	10 – 11 mm	10
	KT 11	41211	41311	11 – 12 mm	10
	KT 12	41212	41312	12 – 13 mm	10
	KT 13	41213	41313	13 – 14 mm	10
	KT 14	41214	41314	14 – 15 mm	10
	KT 15	41215	41315	15 – 16 mm	10
	KTs 16	39901	39912	16 mm	10
	KTs 17	39900	39913	17 mm	10




* Sólo es válido para los productos de color gris



Insertos pequeños, múltiples y insertos especiales

1.1

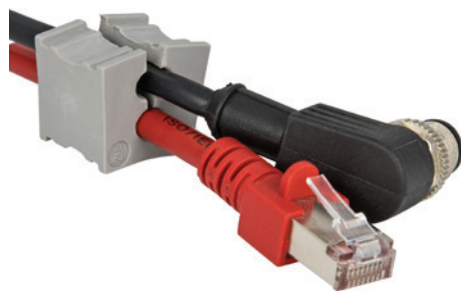

■ Especificaciones KT gris

Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	KT simples: hasta IP66/IP68 KT múltiples: IP54 KT especiales: IP54
Temperatura	- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona


■ Especificaciones KT negro

Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-HB
Grado de protección	KT simples: hasta IP66/IP68 KT múltiples: IP54 KT especiales: IP54
Temperatura	- 30°C hasta + 90°C (permanente)
Propiedades	Libre de silicona Alta resistencia a agentes químicos por ejemplo: aceites agresivos y refrigerantes

Accesorios

ST Tapones 55 - 56


Descripción		Tipo	Ref. gris	Ref. negro	Rango de diam.	U.E.
	KT 2 x	KT 2 1	 39942	 39944	2× ø 1 mm	10
		KT 2 2	 39935	 39936	2× ø 2 mm	10
		KT 2 3	 39939	 39940	2× ø 3 mm	10
		KT 2 4	 39906	 39907	2× ø 4 mm	10
		KT 2 5	 41200	 39904	2× ø 5 mm	10
		KT 2 6	 41201	 39905	2× ø 6 mm	10
		KT 2 7	 41202	 39916	2× ø 7 mm	10
		KT 2 8	 39917	 39918	2× ø 8 mm	10
	KT 4 x	KT 4 2	 39937	 39938	4× ø 2 mm	10
		KT 4 3	 39914	 39915	4× ø 3 mm	10
		KT 4 4	 39909	 39911	4× ø 4 mm	10
		KT 4 5	 39908	 39910	4× ø 5 mm	10
		KT 4 6	 39932	 39933	4× ø 6 mm	10
	KT ASI	KT-ASI	 39902	 39903	1 cable ASI	10
		KT-ASI2 rl	 39922	 39924	2 cable ASI	10
		KT-ASI2 ll	 39921	 39923	2 cable ASI	10
	KT oval	KT oval	 39930	—	ca. 8 × 4 mm	10
		KT S1	 39931	—		10
	KT tele	KT tele	 39929	—	Cable telefónico	10
		KT tele1	 41257	—	Cable de datos RJ12	10
		KT tele2	 41258	—	Cable de datos RJ10 / RJ45	10



KT

Insertos grandes

1.1

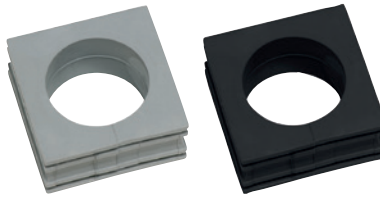

Descripción de producto

La gama de insertos KT grandes puede emplearse con los siguientes pasacables partidos: KEL/KEL-U/KEL-ER/KEL-FG | KVT/KVT-ER | EMC-KEL-DS | EMC-KVT-DS

La gama de insertos KT grandes cubre el rango de diámetros desde 16 hasta 35 mm.



El inserto adaptador ATG permite montar un inserto KT pequeño sobre el, reduciéndose el rango de cables hasta un diámetro mínimo de 1 mm.

■ Especificaciones KT gris

Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	KT simples : hasta IP66/IP68 ATG/BTG: IP54
Temperatura	- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona

■ Especificaciones KT negro

Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-HB
Grado de protección	KT simples : hasta IP66/IP68 ATG/BTG: IP54
Temperatura	- 30°C hasta + 90°C (permanente)
Propiedades	Libre de silicona Alta resistencia a agentes químicos por ejemplo: aceites agresivos y refrigerantes

Descripción	Tipo	Ref. gris	Ref. negro	Rango de diam.	U.E.
 ATG	ATG	■ 41253	■ 41353	Insertos adaptadores	10
 BTG	BTG	■ 41252	■ 41352	Insertos ciegos	10
 KT	KT 16	■ 41216	■ 41316	16 - 17 mm	10
	KT 17	■ 41217	■ 41317	17 - 18 mm	10
	KT 18	■ 41218	■ 41318	18 - 19 mm	10
	KT 19	■ 41219	■ 41319	19 - 20 mm	10
	KT 20	■ 41220	■ 41320	20 - 21 mm	10
	KT 21	■ 41221	■ 41321	21 - 22 mm	10
	KT 22	■ 41222	■ 41322	22 - 23 mm	10
	KT 23	■ 41223	■ 41323	23 - 24 mm	10
	KT 24	■ 41224	■ 41324	24 - 25 mm	10
	KT 25	■ 41225	■ 41325	25 - 26 mm	10
	KT 26	■ 41226	■ 41326	26 - 27 mm	10
	KT 27	■ 41227	■ 41327	27 - 28 mm	10
	KT 28	■ 41228	■ 41328	28 - 29 mm	10
	KT 29	■ 41229	■ 41329	29 - 30 mm	10
	KT 30	■ 41230	■ 41330	30 - 31 mm	10
	KT 31	■ 41231	■ 41331	31 - 32 mm	10
	KT 32	■ 41232	■ 41332	32 - 33 mm	10
	KT 33	■ 41233	■ 41333	33 - 34 mm	10
	KT 34	■ 41234	■ 41334	34 - 35 mm	10

