

KVT

Prensaestopas partidos



IP54



1

Descripción de producto

Los prensaestopas partidos para cables conectorizados KVT permiten el paso de cables y mangueras conectorizadas.

Para el paso de conectores SUB-D y de PROFIBUS se montan en los KVT tuercas hexagonales especiales.

Tuerca hexagonal incluida.

Tuercas hexagonales

Se ofrecen tuercas especiales hexagonales con entalladuras interiores. Las dimensiones interiores de las tuercas hexagonales se muestran en las páginas 170 - 171.



KGM-SUB-D9 adecuada para conectores SUB-D9 (Taladro necesario: Ø 36 mm, U.E.: 10)

■ Ref. 45105 ■ Ref. 45106

KGM-PB adecuada para conectores DVI y PROFIBUS (Taladro necesario: Ø 42 mm, U.E.: 10)







■ Ref. 45107 ■ Ref. 45109

KGM-SUB-D25 adecuada para conectores SUB-D25 (Taladro necesario: Ø 50 mm, U.E.: 10)

■ Ref. 45108 ■ Ref. 45110

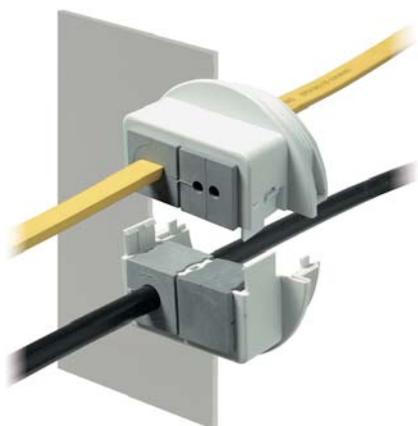


Tipo GMT: Contratuerca partida, p. 167

Descripción	Tipo	Ref.	Insertos KT <small>pequeños grandes</small>	Rosca <small>Long.rosca</small>	U.E.
	KVT 20**	■ 45034 ■ 45024	1 -	M20 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 25**	■ 45035 ■ 45025	1 -	M25 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 32	■ 45036 ■ 45026	1 -	M32 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 32 + KGM-SUB-D9	■ 45037 ■ 45027	1 -	M32 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 40	■ 45203 ■ 45028	1 -	M40 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 40 + KGM-PB	■ 45205 ■ 45029	1 -	M40 x 1.5 Longitud: 14 mm	10

* Sólo es válido para los productos de color gris

** Diámetro de cable máximo 15 mm



KVT

Prensaestopas partidos



Tipo	Ref.	Insertos KT <small>pequeños grandes</small>	Rosca <small>Long.rosca</small>	U.E.	Descripción
------	------	--	------------------------------------	------	-------------

KVT 50 2	■ 45204	2 -	M50 x 1.5	5	
	■ 45030				
KVT 50 2 + KGM-SUB-D25	■ 45206	2 -	M50 x 1.5	5	
	■ 45031				
KVT 63 1	■ 45212 ■ 45112	- 1	M63 x 1.5	5	
KVT 63 4	■ 45215 ■ 45115	4 -	M63 x 1.5	5	

Ventajas

- Permite el paso de cables conectorizados
- Gran densidad de cableado, gran flexibilidad
- Se conserva la garantía de cableados preconfeccionados
- Ampliaciones y cambios sencillos y rápidos
- Montaje sobre roscas métricas
- Tuercas hexagonales incluidas en el suministro



Especificaciones

Material	Policarbonato (PC)
Color	■ gris (similar a RAL 7035) ■ negro
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54, estanqueidad con la correcta elección del inserto (certificado según EN 60529)
Temperatura	-30°C hasta +100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Recorte	Roscas métricas

Accesorios

Insertos	44 - 48
Conexión para pantalla KVT-EMC	129
Tuerca hexagonal KGM	170 -171
ST Tapones	49

* Sólo es válido para los productos de color gris