

MB

Cable trenzado



Descripción de producto

Compuestos por hilos de alta flexibilidad embutidos en mordazas prensadas.

Gracias a su baja resistencia de paso son especialmente adecuadas para conexiones de tierra.

Los cables trenzados están disponibles con M4, M5, M6, M8 o M10 conexiones y en algunos tamaños con ambas conexiones combinadas.

Tipo	Ref.	Longitud L [mm]	Sección mm²	Taladro	U.E.
Sección 6 mm²					
NEW MB 100 6 M4	32695	100	6	M4	1
MB 100 6 M6	32700	100	6	M6	1
NEW MB 150 6 M4	39710	150	6	M4	1
MB 150 6 M6	32701	150	6	M6	1
MB 200 6 M4	32707	200	6	M4	1
MB 200 6 M6	32702	200	6	M6	1
MB 250 6 M6	32706	250	6	M6	1
MB 300 6 M6	32703	300	6	M6	1
MB 400 6 M6	32704	400	6	M6	1
MB 500 6 M6	32705	500	6	M6	1
Sección 10 mm²					
MB 100 10 M6	32730	100	10	M6	1
NEW MB 100 10 M6 + M4	39711	100	10	M6 + M4	1
MB 100 10 M8	32731	100	10	M8	1
MB 150 10 M5	32709	150	10	M5	1
MB 150 10 M5 + M6	32746	150	10	M5 + M6	1
MB 150 10 M8	32732	150	10	M8	1
MB 200 10 M5	32744	200	10	M5	1
MB 200 10 M6	32733	200	10	M6	1
MB 200 10 M6 + M8	32741	200	10	M6 + M8	1
MB 200 10 M8	32734	200	10	M8	1
MB 250 10 M6 + M8	32742	250	10	M6 + M8	1
MB 300 10 M6	32735	300	10	M6	1
MB 300 10 M6 + M8	32743	300	10	M6 + M8	1
MB 300 10 M8	32736	300	10	M8	1
NEW MB 400 10 M4	32878	400	10	M4	1
MB 400 10 M6	32737	400	10	M6	1
MB 400 10 M8	32738	400	10	M8	1
MB 500 10 M6	32739	500	10	M6	1

MB

Cable trenzado



Mordazas prensadas (cobre)

Tipo	Ref.	Longitud L [mm]	Sección mm²	Taladro	U.E.
Sección 16 mm²					
MB 100 16 M6	32760	100	16	M6	1
MB 100 16 M6 + M8	32758	100	16	M6 + M8	1
MB 100 16 M8	32761	100	16	M8	1
MB 100 16 M10	32759	100	16	M10	1
MB 150 16 M6	32762	150	16	M6	1
MB 150 16 M8	32763	150	16	M8	1
MB 200 16 M6	32764	200	16	M6	1
MB 200 16 M5 + M6	32776	200	16	M5 + M6	1
MB 200 16 M6 + M8	32773	200	16	M6 + M8	1
MB 200 16 M8	32765	200	16	M8	1
MB 250 16 M8	32766	250	16	M8	1
MB 250 16 M6 + M8	32774	250	16	M6 + M8	1
MB 300 16 M6	32767	300	16	M6	1
MB 300 16 M6 + M8	32775	300	16	M6 + M8	1
MB 300 16 M8	32768	300	16	M8	1
MB 350 16 M8	32769	350	16	M8	1
MB 350 16 M5 + M6	32777	350	16	M5 + M6	1
MB 400 16 M6	32873	400	16	M6	1
MB 400 16 M8	32770	400	16	M8	1
MB 500 16 M8	32771	500	16	M8	1
MB 600 16 M8	32772	600	16	M8	1
MB 1000 16 M8	32778	1000	16	M8	1
Sección 25 mm²					
MB 100 25 M10	32800	100	25	M10	1
MB 150 25 M10	32801	150	25	M10	1
MB 200 25 M8	32802	200	25	M8	1
MB 200 25 M10	32803	200	25	M10	1
MB 250 25 M8	32804	250	25	M8	1
MB 250 25 M10	32805	250	25	M10	1

Ventajas


- Suministrable en distintas longitudes y secciones
- Baja impedancia
- Listado UL 467

Especificaciones

Material **Cobre estañado con mordazas prensadas**

Capacidad de corriente

Sección:	Capacidad de corriente:
6 mm²	67 – 80 A
10 mm²	89 – 106 A
16 mm²	132 – 157 A
25 mm²	177 – 210 A
35 mm²	230 – 275 A
50 mm²	280 – 350 A
70 mm²	338 – 403 A

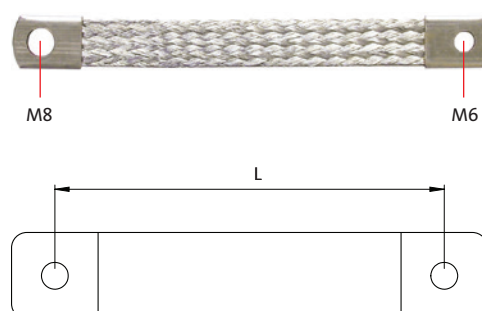

MB

Cable trenzado



Descripción de producto

Compuestos por hilos de alta flexibilidad embutidos en mordazas prensadas.

Gracias a su baja resistencia de paso son especialmente adecuadas para conexiones de tierra.

Los cables trenzados están disponibles con M4, M5, M6, M8 o M10 conexiones y en algunos tamaños con ambas conexiones combinadas.

4.1



Tipo	Ref.	Longitud L [mm]	Sección mm²	Taladro	U.E.
Sección 25 mm²					
MB 300 25 M8	32806	300	25	M8	1
MB 300 25 M10	32807	300	25	M10	1
MB 350 25 M10	32808	350	25	M10	1
MB 400 25 M8	32809	400	25	M8	1
MB 500 25 M8	32810	500	25	M8	1
MB 500 25 M10	32812	500	25	M10	1
MB 600 25 M8	32811	600	25	M8	1
MB 800 25 M8	32815	800	25	M8	1
Sección 35 mm²					
MB 200 35 M10	32823	200	35	M10	1
MB 250 35 M10	32824	250	35	M10	1
MB 300 35 M10	32825	300	35	M10	1
Sección 50 mm²					
MB 150 50 M10	32847	150	50	M10	1
MB 200 50 M10	32848	200	50	M10	1
MB 250 50 M10	32849	250	50	M10	1
MB 300 50 M10	32850	300	50	M10	1
Sección 70 mm²					
MB 200 70 M10*	32868	200	70	M10	1
MB 300 70 M10*	32870	300	70	M10	1
MB 500 70 M10*	32872	500	70	M10	1

*Sin Certificación UL