

Clips de pantalla para montaje en canto de chapa con sujeción antitracción



	PFKZ-A-M MSKL para espesor de chapa 1.5 – 2 mm	PFKZ-B-M MSKL para espesor de chapa 2 – 3 mm	PFKZ-A-SKL para espesor de chapa 1.5 – 2 mm	PFKZ-B-SKL para espesor de chapa 2 – 3 mm
	Rango de diámetros	Ref.	Ref.	Ref.
MSKL	3 – 12 mm	37640	37650	–
	8 – 18 mm	37642	37652	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	–	36779.1
	3 – 6 mm	–	–	36779.2
	6 – 8 mm	–	–	36779.3
	8 – 11 mm	–	–	36779.4
U.E.	10	10	10	10

Descripción de producto

Los clips de pantalla se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantallas son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Existen modelos con una lengüeta que permite sujetar el cable con una brida. De este modo, posibles tracciones en el cable no afectan a la conexión a tierra.

Montaje

Estos clips de pantalla ofrecen una solución en aplicaciones donde no es posible o no se desea un montaje atornillado. Los clips se insertan en el canto de la chapa; unos dientes aseguran una fijación segura en la chapa que evitan que se deslicen en caso de vibraciones.

Ventajas


- Sujeción antitracción integrada
- Amplia superficie de contacto en la pantalla del cable
- Montaje sencillo
- El diseño del resorte hace que no se requieran ajuste y se garantiza la presión durante toda su vida
- Resistente a choques y vibraciones, sin mantenimiento

Especificaciones

Materiales

MSKL, SKL clip	Acero muelle con baño de zinc
PFK/PFKZ pie	Acero muelle
Tipo A:	Para espesor de chapa 1.5 – 2 mm
Tipo B:	Para espesor de chapa 2 – 3 mm

Diferencias entre los rangos de diámetros entre clips de series SKL | MSKL | SKZ

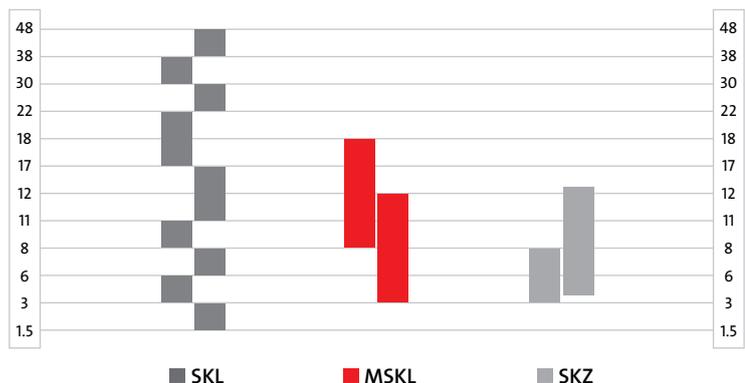

Clips de pantalla para montaje en canto de chapa sin sujeción antitracción



PFK-A|SKL
para espesor de chapa 1.5 – 2 mm

PFKZ-B|SKL
para espesor de chapa 2 – 3 mm

Rango de diámetros	Ref.	Ref.
1.5 – 3 mm	36778.1	36782.1
3 – 6 mm	36778.2	36782.2
6 – 8 mm	36778.3	36782.3
8 – 11 mm	36778.4	36782.4
U.E.	10	10



Descripción de producto

Los clips de pantalla se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantallas son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Montaje

Estos clips de pantalla ofrecen una solución en aplicaciones donde no es posible o no se desea un montaje atornillado. Los clips se insertan en el canto de la chapa; unos dientes aseguran una fijación segura en la chapa que evitan que se deslicen en caso de vibraciones.

Ventajas

- Amplia superficie de contacto en la pantalla del cable
- Montaje sencillo
- El diseño del resorte hace que no se requieran ajuste y se garantiza la presión durante toda su vida
- Resistente a choques y vibraciones, sin mantenimiento

Especificaciones

Materiales

- MSKL, SKL clip Acero muelle con baño de zinc
- PFK/PFKZ pie Acero muelle
- Tipo A: Para espesor de chapa 1.5 – 2 mm
- Tipo B: Para espesor de chapa 2 – 3 mm



Gracias a las garras de fijación, los clips tienen una sujeción segura.

Diferencias entre los rangos de diámetros entre clips de series SKL | MSKL | SKZ

