

FP-AX-BES-U

Placas de montaje para cajas eléctricas. Placas partidas y equipadas con escobillas.



Descripción de producto








Las placas de montaje partidas viene equipadas cada una con una tira de escobillas para montarse de forma enfrentada. La altura de las escobillas es distinta (1x35mm y 1x50mm). Este sistema de paso de cables permite el paso de cables conectorizados manteniendo una protección contra polvo y suciedad. Estas placas están diseñadas para cajas Rittal de la serie AX.

Ventajas

- Montaje fácil y rápido
- Solución de escobillas ya probada
- Mediante el uso de dos escobillas superpuestas se aumenta la resistencia al paso o caída de objetos

Especificaciones

Placas de montaje	Chapa de acero con tratamiento anticorrosión
Perfil de montaje de escobillas	Aluminio
Soporte de escobillas	Metal galvanizado
Escobillas	Poliamida (PA)
Temperatura	-20°C hasta +90°C
Propiedades	Libre de halógenos, libre de silicona

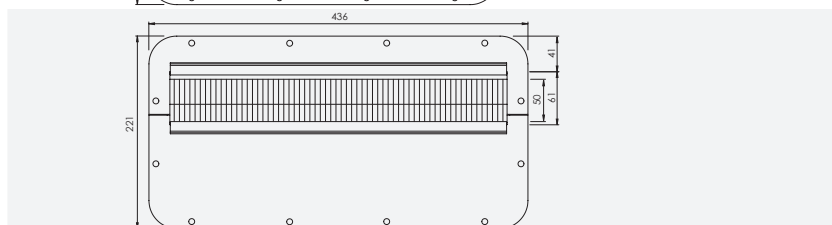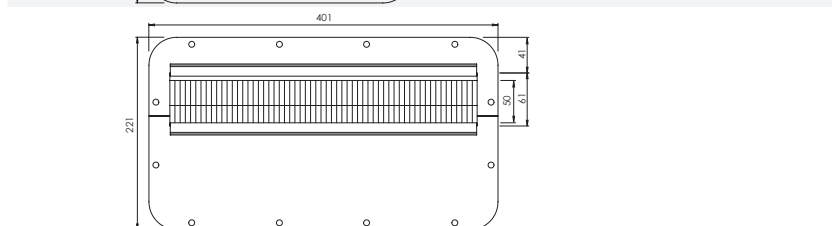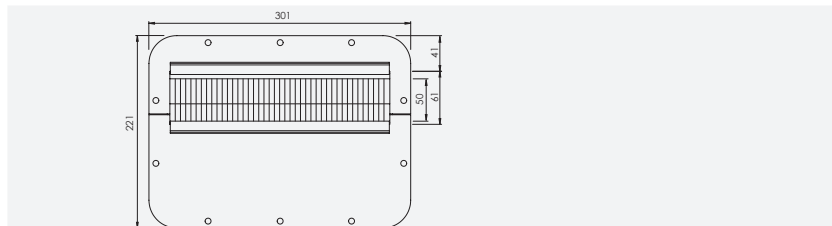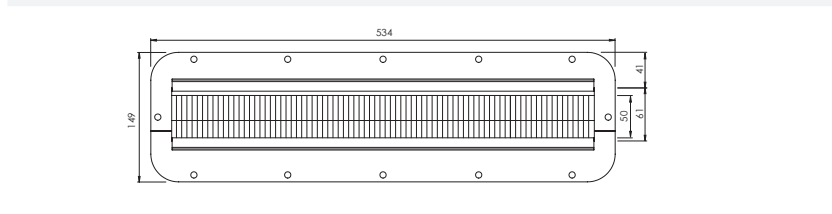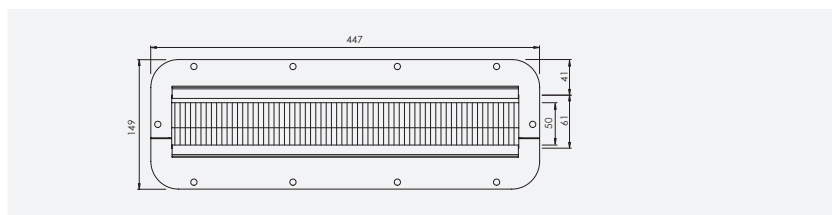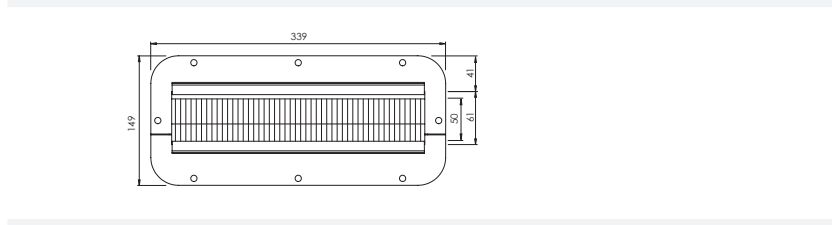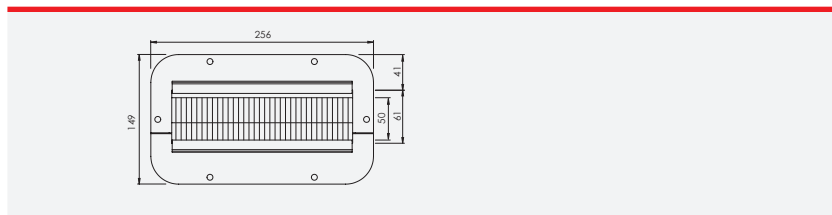

icotek puede suministrar placas de montaje con escobillas para otras marcas de envoltentes. Consulte en pm@icotek.de



FP-AX-BES-U

Placas partidas y equipadas
con escobillas



Tipo	Dimensión de placa	Adecuado para	Ref.
FP-AX BES-U 256x149 mm, dos piezas, equipadas con KDR-BES-U, longitudes de cepillo de 35 y 50mm	1	AX 1033.000 AX 1034.000	44100
FP-AX-BES-U 339 x 149 mm, dos piezas, equipadas con KDR-BES-U, longitudes de cepillo de 35 y 50mm	2	AX 1031.000 AX 1380.000 AX 1038.000 AX 1077.000 AX 1100.000 AX 1045.000	44101
FP-AX-BES-U 447 x 149 mm, dos piezas, equipadas con KDR-BES-U, longitudes de cepillo de 35 y 50mm	3	AX 1050.000 AX 1057.000	44102
FP-AX-BES-U 534 x 149 mm, dos piezas, equipadas con KDR-BES-U, longitudes de cepillo de 35 y 50mm	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000	44103
FP-AX-BES-U 301 x 221 mm, dos piezas, equipadas con KDR-BES-U, longitudes de cepillo de 35 y 50mm	5	AX 1338.000 AX 1037.000 AX 1073.000 AX 1055.000 AX 1180.000 AX 1280.000 AX 1181.000 AX 1281.000	44104
FP-AX-BES-U 401 x 221 mm, dos piezas, equipadas con KDR-BES-U, longitudes de cepillo de 35 y 50mm	6	AX 1350.000 AX 1130.000 AX 1110.000 AX 1213.000 AX 1114.000 AX 1214.000 AX 1115.000	44105
FP-AX-BES-U 436 x 221 mm, dos piezas, equipadas con KDR-BES-U, longitudes de cepillo de 35 y 50mm	7	AX 1339.000 AX 1360.000 AX 1376.000 AX 1260.000 AX 1116.000 AX 1059.000 AX 1091.000 AX 1261.000	44106